

# Élévateurs de personnes

## Genie® Runabout™

### Spécifications

<b>Modèles</b>	GR™-12
----------------	--------

#### Dimensions

Hauteur de travail* (max)	5,45 m
Hauteur plancher (max)	3,45 m
<b>A</b> <b>B</b> Dimensions du panier (longueur x largeur)	
Standard avec extension	1,40 m x 75 cm
<b>C</b> Hauteur – repliée	1,57 m
<b>D</b> Longueur – repliée	1,35 m
<b>E</b> Largeur	75 cm
<b>F</b> Garde au sol – centre machine	6 cm

#### Productivité

Nombre de personnes en nacelle (int./ext.) <sup>1</sup>	1/-
Capacité de charge	227 kg
Vitesse de translation – repliée	4,0 km/h
Vitesse de translation – déployée	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30%
Rayon de braquage – intérieur	Nul
Rayon de braquage – extérieur	1,42 m
Vitesse de levée et de descente	20/18 sec
Contrôles	24V DC proportionnels
Pneus non marquants à gomme dure	25 x 8 x 20 cm

#### Alimentation

Alimentation	24V (4 batteries 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	8,33 L


#### Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>

#### Poids\*\*\*

717 kg

Conformité aux normes Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013);  
2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

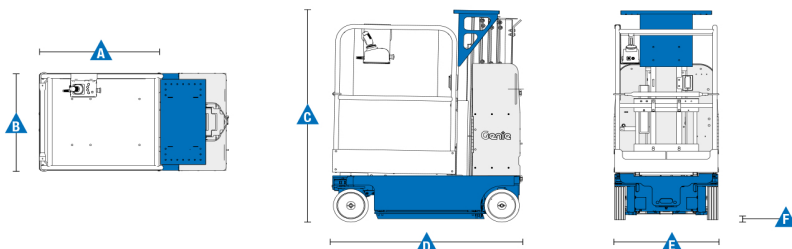

<sup>1</sup> Utilisation en intérieur uniquement

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.