

**MT 933 EASY**

Gemaakt op 25 juni 2020 om 09:18:24 UTC

Technische fiche :


# MT 933 EASY





| Capacities  |           | Metrisch   |
|---|-----------|--|
| Max. capaciteit   | Q         | 3300 kg  |
| Max. hijshoogte   | h3        | 9.07 m   |
| Maximale reikwijdte   | l4        | 6.35 m   |
| Lostrekkracht aan de bak  |           | 5770 daN   |
| Weight and dimensions   |           |  |
| Totale lengte aan het schutbord   | l11       | 4.68 m   |
| Totale breedte  | b1        | 2.33 m   |
| Totale hoogte   | h17       | 2.3 m  |
| Wielbasis (y)   | y         | 2.81 m   |
| Bodemvrijheid machine   | m4        | 0.45 m   |
| Totale breedte cabine   | b4        | 0.89 m   |
| Graafhoek   | a4        | 12 °   |
| Storthoek   | a5        | 114 °  |
| Draaistraal (buitenkant wielen)   | Wa1       | 3.8 m  |
| Leeg gewicht  |           | 7145 kg  |
| Uitrusting banden   |           | Opblaasbaar  |
| Modellen banden   |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                           |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte                                     | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm                               |
| Performances  |           |  |
| Heffen  |           | 8.9 s  |
| Verlagen  |           | 5.7 s  |
| Uitschuiven uitschuifbare arm   |           | 14.6 s   |
| Intrekken uitschuifbare arm   |           | 8.8 s  |
| Graven  |           | 3.3 s  |
| Storten   |           | 3.1 s  |
| Engine  |           |  |
| Merk  |           | Deutz  |
| Motornorm   |           | Stage 5 / Tier IV Final                                |
| Motormodel  |           | TD 3.6 L   |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders                                       |           | 4 - 3621 cm <sup>3</sup>                               |
| I.C. Motorvermogen - Vermogen (kW)  |           | 75 Hp / 55 kW  |
| Max. koppel / Motorkoppel   |           | 340 Nm/m @ 1600 tr/min                                 |
| Trekkkracht   |           | 7320 daN   |
| Transmission  |           |  |
| Type  |           | Koppelmvormer  |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)  |           | 4 / 4  |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) |           | 25 km/h  |
| Handrem   |           | Handmatig  |
| Bedrijfsrem   |           | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulics  |           |  |
| Pomptype  |           | Tandwielpompe  |
| Hydraulisch debiet / Hydraulische druk  |           | 92.7 l/min / 260 Bar                                   |
| Tank capacities   |           |  |
| Motorolie   |           | 10 l   |
| Hydraulische olie   |           | 128 l  |
| Inhoud brandstoftank  |           | 120 l  |
| Noise and vibration   |           |  |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)  |           | 79 dB(A)   |
| Lawaai in de omgeving (Lwa)   |           | 104 dB(A)  |
| Trillingen op het geheel handen/armen   |           | <2.5 m/s   |
| Miscellaneous   |           |  |
| Stuurwielen (voor / achter)   |           | 2 / 2  |
| Aandrijfwielen (voor / achter)  |           | 2 / 2  |
| Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie   |           | Standard EN 15000 / Cab ROPS - FOPS Level 2            |
| Commando's  |           | JSM  |

## Tekening met afmetingen

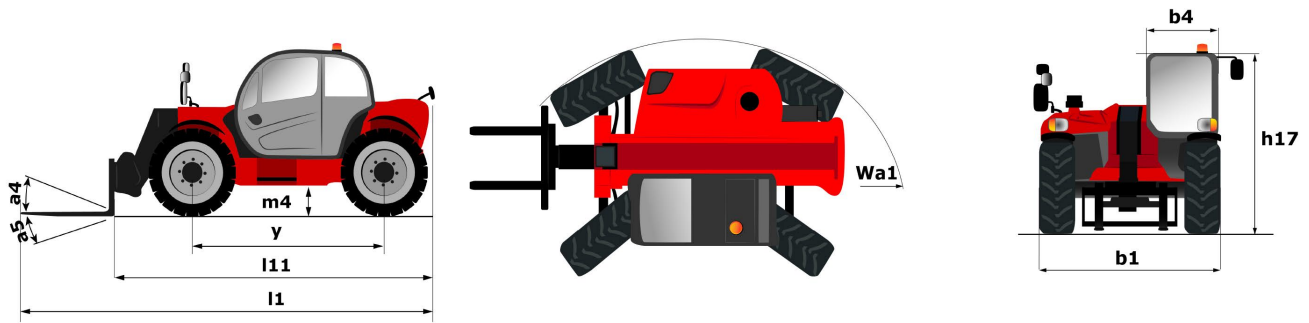

## Lastendiagram

