

Technische fiche :

HYDRAULIC WINCH



Benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

Technical characteristics

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.
- MRT Vision+ : Significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.



HYDRAULIC WINCH Gemaakt op 24 augustus 2022 om 15:47:43 UTC

| Technical characteristics | | W 3000 / 23M | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 25M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Capacities | | | | | | | | | | |
| Max. outreach (mm) | | 519 | 515 | 689 | 541 | - | 519 | 515 | 689 | 541 |
| Working height (mm) | h21 | 24000 | 33000 | 46000 | 25000 | 32000 | 24000 | 33000 | 46000 | 24000 |
| Capacity (kg) | | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | | | |
| Overall length (mm) | l1 | 900 | 900 | 900 | 838 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Overall height (mm) | h17 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1869 | 1868 | 1869 | 1869 |
| Width (mm) | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Depth (mm) | p5 | 763 | 763 | 838 | 838 | 838 | 763 | 763 | 838 | 838 |
| Overall weight (kg) | | 383 | 305 | 490 | 502 | 532 | 310 | 320 | 480 | 420 |
| Cable length (mm) | | 49000 | 70000 | 48000 | 51000 | 67000 | 49000 | 70000 | 48000 | 51000 |
| Cable loop | | 1 | 1 | Direct | 1 | 1 | 1 | 1 | Direct | 1 |
| Working Parameters | | | | | | | | | | |
| Machine Equipement | | | | | | | | | | |
| Working height/open attachment (mm) | | 24000 | 33000 | 48000 | 25000 | 32000 | 24000 | 33000 | 46000 | 24000 |
| Hook Speed (m/mn) | | 27 | 27 | 35 | 17 | 17 | 15 | 15 | 30 | 14 |







| Machine compatibiliteit | W 3000 / 23M | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 25M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Reference number | - | - | - | - | - | 885236 | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 A | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 HA | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 A | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Reference number E-RECO | 52718245 | 52717650 | 52717900 | 52717140 | 52717351 | 921337 | 939993 | 939111 | 921341 |
| MRT 1645 75 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 1645 115 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 1845 75 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 1845 115 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2145 115 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 115 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2570 | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2660 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3060 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3570 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3570 ES | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2570 | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2660 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3060 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X | X | - | X | - | - | X |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT-X 1440 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |




HYDRAULIC WINCH Gemaakt op 24 augustus 2022 om 15:47:43 UTC

| Machine compatibiliteit | W 3000 / 23M | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 25M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X | X | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| reference_number_ereco_2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |

TABEL VAN SYMBOLEN

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

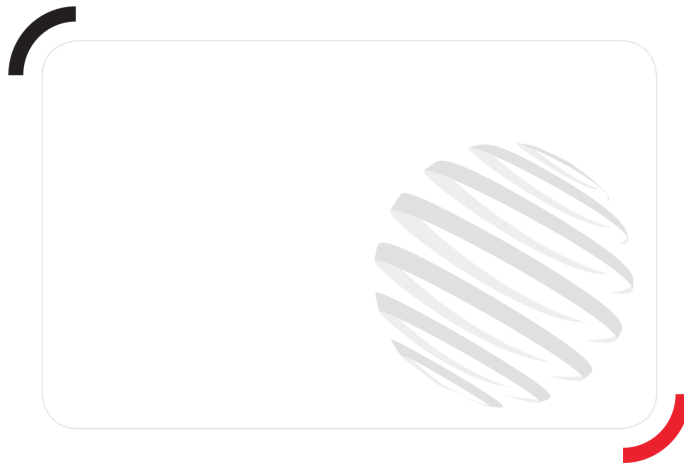

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes