


BRAS ARTICULE AUTOMOTEUR DIESEL TOUT TERRAIN

Z<sup>TM</sup>-80/60

Spécifications

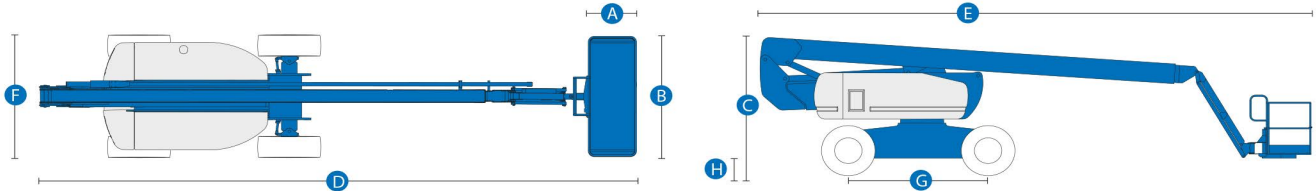

MODELE Z<sup>TM</sup>-80/60

DIMENSIONS	
Hauteur de travail* (max.)	25,77 m
Hauteur plancher (max.)	23,77 m
Portée horizontale (max.)	18,29 m
Hauteur d'articulation	8,83 m
Positionnement en négatif	- 4,83 m
A Longueur panier	0,91 m
B Largeur du panier	2,44 m
C Hauteur – position repliée	3,00 m
D Longueur – position repliée	11,27 m
E Longueur de stockage	11,27 m
F Largeur	2,49 m
G Empattement	2,84 m
H Garde au sol – centre machine	0,30 m

PRODUCTIVITE

Capacité de charge	227 kg
Rotation du panier	
Débattement du panier à l'horizontal	
Rotation de tourelle	360° continue
Déport arrière – flèche relevée	1,17 m
Déport arrière – flèche baissé	2,24 m
Vitesse de translation – repliée	4,8 km/h
Vitesse de translation – élevée**	1,1 km/h
Vitesse de levée à hauteur max.	76 sec
Aptitude en pente***- 4x4	50 %
Rayon de braquage 4x4x2- intérieur	4,42 m
Rayon de braquage 4x4x2- extérieur	7,47 m
Rayon de braquage 4x4x4- intérieur	2,13 m (essieux étendus)
Rayon de braquage 4x4x4- extérieur	4,57 m (essieux étendus)
Contrôles	12 V DC Proportionnels
Pneus gonflés mousse	18-625 NHS

ALIMENTATION

Moteur	Deutz TD 2011 L04i 4 cylindres diesel 78 CV (58 kW)
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	170,3 L
Capacité système hydraulique	302,8 L
Capacité réservoir carburant	132,5 L
Capacité réservoir GPL	114 L

POIDS\*\*\*\*

CE 4x4x4 (pneus gonflés mousse)	17 010 kg
CE max	20 135 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.

\*\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

www.genieindustries.com

COURBE DE TRAVAIL Z<sup>TM</sup>-80/60

